

CARTA PROPOSTA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL – CE



TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021/TP

OBJETO: Execução de pavimentação em pedra tosca na via de acesso do distrito de sucesso a localidade de Nova Roma no Município de Tamboril/CE

A licitante **D&A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 39.231.441/0001-30**, através de seu representante legal, Sr. **JOSÉ ITALO DIAS ALVES**, brasileiro, empresário, portador, CPF nº: 059.386.823-47, residente e domiciliado na RUA OLAVO OLIVEIRA, SN, BAIRRO CENTRO, GRANJA-CE, CEP 62430-000, abaixo assinado declara, sob as penas da lei: que tendo examinado o Edital em referência, apresentamos a presente proposta para prestação de serviços de Execução de pavimentação em pedra tosca na via de acesso do distrito de sucesso a localidade de Nova Roma no Município de Tamboril/CE, PELO **VALOR GLOBAL DE R\$ 888.098,96 (Oitocentos e oitenta e oito mil e noventa e oito reais e noventa e seis centavos)**

PARA O PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 120 (cento e vinte) DIAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, EM ANEXO.
Outrossim, declaramos que:

Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desse Edital, e serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, ser Microempresa nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do art 3º da Lei Complementar nº 123/2006.


Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (SESSENTA) dias a contar da data de sua apresentação;**

Granja-CE, 03 de setembro de 2021


JOSÉ ITALO DIAS ALVES
Empresário
CPF Nº: 059.386.823-47

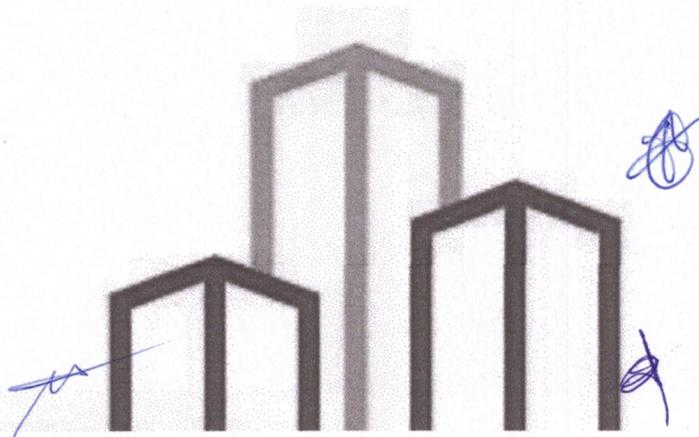

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------|--------|------|-----|------|---------|------------------------|--------|--------|---------|--|----------------------|-------|-------|--|
|  | OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE | DATA : 30/08/2021 | BDI : 29,88% | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERATION</td> <td>22,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERATION | 22,85% | 47,76% | 05/2021 | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |
| FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERATION | 22,85% | 47,76% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | taboril-ce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | D&A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 39.231.441/0001-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|---------------------------------------|--|---------|------|------------|--------------------|-------------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | 33.667,40 |
| 1.1 | COMP XXXXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | PRÓPRIA | % | 5,00 | 6.733,48 | 33.667,40 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 3.421,91 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 1,45 | 467,18 | 677,41 |
| 2.2 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 14.482,00 | 0,07 | 1.013,74 |
| 2.3 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 144,23 | 1.730,76 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | | | | | | 629.750,98 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 13.262,00 | 35,45 | 470.137,90 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 4.400,00 | 23,19 | 102.036,00 |
| | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 132,00 | 45,56 | 6.013,92 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 132,00 | 390,63 | 51.563,16 |
| 4 | LIMPEZA DA OBRA | | | | | | 16.943,94 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 14.482,00 | 1,17 | 16.943,94 |
| | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | 204.314,73 |
| | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | 683.784,23 |
| | | | | | | VALOR TOTAL: | 888.098,96 |


 José Italo Dias Alves
 Representante Legal
 CPF: 059.386.823-47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------|
| OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE | DATA : 30/08/2021 | BDI : 29,88% |
| DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | taboril-ce | SEINFRA | 027.1 COM DESONERACAO |
| CLIENTE: | D&A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 39.231.441/0001-30 | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |
| | | | MES |
| | | | REF. |



1.1. COMP XXXXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| I8590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 0,90000000 | 5.868,92 | 5.282,03 |
| I8584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 0,10000000 | 14.514,46 | 1.451,45 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 6.733,48 |
| VALOR: | | | | | | 6.733,48 |

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

| EQUIPAMENTO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| I0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 2,00000000 | 70,6200 | 141,2400 |
| I0758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 4,00000000 | 0,6500 | 2,6000 |
| I0775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 4,00000000 | 1,2800 | 5,1200 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 148,9600 |

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 4,00000000 | 16,7700 | 67,0800 |
| I2382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 4,00000000 | 24,8600 | 99,4400 |
| I2445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 5,00000000 | 30,3400 | 151,7000 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 318,2200 |
| VALOR: | | | | | | 467,18 |

2.2. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

| EQUIPAMENTO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 73,6300 | 0,0000 |
| I0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00027778 | 206,8000 | 0,0574 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 0,0574 |

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,00055556 | 15,5500 | 0,0086 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,0086 |
| VALOR: | | | | | | 0,07 |

2.3. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | 15,5500 | 31,1000 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 31,1000 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | 33,4500 | 34,1190 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | 23,4900 | 23,4900 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | 11,8500 | 53,3250 |
| I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 14,6100 | 2,1915 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 113,1255 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------------|-----------------------|
|  | OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE | DATA: 30/08/2021 | BDI: 29,88% |
| | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE | FONTE | VERSÃO |
| | LOCAL: | taboril-ce | SEINFRA | 027.1 COM DESONERACAO |
| | CLIENTE: | D&A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 39.231.441/0001-30 | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |
| | | | HORA | MES |
| | | | 83,85% | 05/2021 |
| | | | 0,00% | 0,00% |



| | |
|--------------|---------------|
| VALOR | 144,23 |
|--------------|---------------|

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------|---------------|--------|
| I0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0,05000000 | 23,7600 | 1,1880 |
| I0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,01000000 | 80,3800 | 0,8038 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,9918 | |

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------|
| I0445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 20,7700 | 6,2310 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 15,5500 | 9,3300 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 15,5610 | |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------|
| I0111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 57,2300 | 8,5845 |
| I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 62,1000 | 9,3150 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 17,8995 | |
| VALOR: | | | | | 35,45 | |

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------------|--------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,15000000 | 20,7700 | 3,1155 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | 15,5500 | 3,8875 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 7,0030 | |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|----------------|---------------|--------|
| I2544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | SEINFRA | M | 1,00000000 | 3,2300 | 3,2300 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 3,2300 | |

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|--|---------|-------------|----------------|----------------|---------|
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,25000000 | 4,4800 | 1,1200 |
| C3268 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,03400000 | 325,6700 | 11,0728 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | SEINFRA | M3 | 0,03700000 | 3,9300 | 0,1454 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | 41,2100 | 0,6182 |
| TOTAL SERVICIO: | | | | | 12,9564 | |
| VALOR: | | | | | 23,19 | |

3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|----------|---------|-------------|----------------|----------------|---------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,93000000 | 15,5500 | 45,5615 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 45,5615 | |
| VALOR: | | | | | 45,56 | |

3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------|
|  | OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE | DATA: 30/08/2021 | 801 | 29,88% |
| | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE | FONTE | VERSÃO | HORA |
| | LOCAL: | tamboril-ce | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| | CLIENTE: | D&A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 39.231.441/0001-30 | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% |



| | | | | | | |
|---------------------------|----------|---------|---|-------------|---------|-----------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | 15,5500 | 155,5000 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 155,5000 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|------------------|---------|-------------|----------------|-----------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,77800000 | 63,4500 |
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,96580000 | 71,6200 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220,00000000 | 0,5300 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 235,1347 |

| | |
|---------------|---------------|
| VALOR: | 390,63 |
|---------------|---------------|

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07500000 | 15,5500 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 1,1663 |

| | |
|---------------|-------------|
| VALOR: | 1,17 |
|---------------|-------------|


José Italo Dias Alves
 Representante Legal
 CPF: 059.386.823-47

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|
| OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE | | | |
| DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE | | | |
| LOCAL: | tamboril-ce | | | |
| CLIENTE: | D&A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 39.231.441/0001-30 | | | |

| | | | |
|------------------|--|--------------|---------|
| DATA : | 30/08/2021 | BDI : | 29,88% |
| FONTE | SEINFRA | HORA | 83,85% |
| VERSÃO | 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | MES | 47,76% |
| DATA REF. | | MES | 05/2021 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | DIA 30 | DIA 60 | DIA 90 | DIA 120 | Total parcela |
|------|---------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 33.667,40 | 25,00% 8.416,85 | 25,00% 8.416,85 | 25,00% 8.416,85 | 25,00% 8.416,85 | 100,00% 33.667,40 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.421,91 | 50,00% 1.710,96 | 50,00% 1.710,95 | | | 100,00% 3.421,91 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | 629.750,98 | | 25,00% 157.437,75 | 25,00% 157.437,75 | 50,00% 314.875,48 | 100,00% 629.750,98 |
| 4 | LIMPEZA DA OBRA | 16.943,94 | | | | 100,00% 16.943,94 | 100,00% 16.943,94 |
| 5 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 204.314,73 | 1,48% 3.025,15 | 24,51% 50.074,18 | 24,26% 49.569,99 | 49,75% 101.645,41 | 100,00% 204.314,73 |
| | | 888.098,96 | 13.152,96 13.152,96 | 230.792,69 | 446.217,28 | 888.098,96 | 888.098,96 |


José Italo Dias Alves
 Representante Legal
 CPF: 089.388.623-47



| COMPOSIÇÃO DO BDI | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------|--------|---------|
| OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE | DATA : 30/08/2021 | | BDI : 29,88% | | |
| | | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| DESCRÇÃO: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 89,85% | 47,76% | 05/2021 |
| LOCAL: | taboril-ce | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | 0,00% | |
| CLIENTE: | D&A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 39.231.441/0001-30 | | | | | |



| COD | DESCRIÇÃO | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | Administração central | 0,00 |
| S+G | Garantia/Seguro | 0,40 |
| R | Riscos | 0,56 |
| TOTAL | | 0,96 |
| Despesas Financeiras | | |
| DF | Despesas Financeiras | 1,11 |
| TOTAL | | 1,11 |
| Benefícios | | |
| L | Lucro | 7,40 |
| TOTAL | | 7,40 |
| Impostos | | |
| I | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 2,00 |
| | DESONERAÇÃO | 4,50 |
| TOTAL | | 10,15 |

BDI = 17,00%

0,1700


 José Italo Dias Alves
 Representante Legal
 CPF: 058.388.823-47





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | |
|-------------------|---|----------------------|-----------------------|
| OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE | DATA : 30/08/2021 | BDI: 29,88% |
| DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO DO DISTRITO DE SUCESSO A LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE | PONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | tamboril-ce | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | D&A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 39.231.441/0001-30 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 83,85% 47,76% |
| | | | 0,00% 0,00% |



| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença PaternidadeE | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

José Italo Dias Alves
 Representante Legal
 CPF: 059.386.823-47